

Struktursand Grov

Produktbeskrivning


Yunik Struktursand är ett torrt, neutralt strukturmedel. Finns i två grovlekar, fin och grov. Kan tillsättas för att ge färgen ett rustikt och effektivt utseende.

Användning

Används som strukturmedel och kan blandas i Yunik Väggfärger och Yunik Mur och Putsfärg där man önskar en speciell ytstruktur.

1 del struktursand blandas med 2-3 delar färg.

Struktursand "fin" ger en sandliknande look, medan struktursand grov ger ytan ett finputsat utseende.

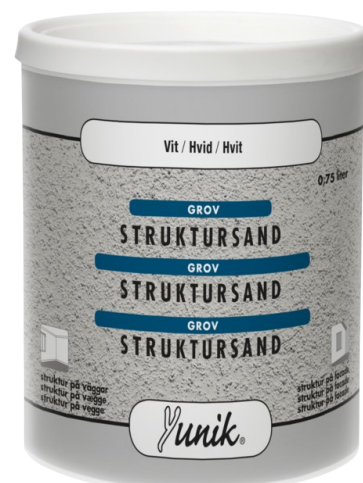

Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Applicering

Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt.

Sugande och smetande mineraliska underlag grundas med Yunik Binder ute/inne.

Färgen appliceras med en bred pensel korsvis eller i cirkelrörelser beroende på vilken effekt som önskas.

Kan också appliceras med korthårig roller och sedan bearbetas med en bred pensel för att skapa den önskade effekten.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Densitet (kg/l)	2.7
Torrhalt: Vikt %	100
Blandningsförhållande	1 del struktursand till 2-3 delar färg
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021